

# 恒温阀芯 VT28



高端和最佳方案



## VERNET 科技

VT28是一款高性能的恒温阀芯，在产品尺寸和流量方面进行了最佳优化组合：

- / 安装在混水阀里作为温度限制装置
- / 内置一个Vernet®特制的恒温元件
- / 静态压力下，承受力高达35 bar (508 psi)
- / 由抗结垢的高品质聚合物制成
- / 产品服务寿命长
- / 专利设计

## 温度控制



VT28确保一个稳定的和精确的混合水出水温度：

- / 温度调节范围从15°C到60°C (59°F 到 140°F)
- / 预设舒适温度点：38°C (100.4°F)
- / 保证精准的和简便的温度调节设定：  
(34°C 到 42°C - 93.2°F 到 107.6°F)
- / 可特别定制限温温度为50°C (122°F)，  
灭菌温度为70°C (158°F)
- / 冷水供水失效时自动切断水流

## 应用



浴缸



淋浴



混水阀

## & 品质认证

100%品质控制：每一个阀芯都分别经过稳定性、流量、操作扭力、密封性和防烫功能检测

国际标准解决方案

原材料通过饮用水认证要求

# 恒温阀芯 VT28

## 技术规格


**混水阀**符合相关标准不仅仅取决于阀芯，还取决于阀体结构和其他配套部件。

**流量值**是在Vernet阀体上，于中间温度条件下测量得出的自由出水流量。  
误差：± 15%


**耐力**测试基于Vernet阀体。

应用	推荐压力	流量	标准	耐力
淋浴	3 bar	32 l/min	NF077	50 000 次
浴缸			EN1111	50 000 次
			ASSE1016	80 000 次


VT28 - 流量

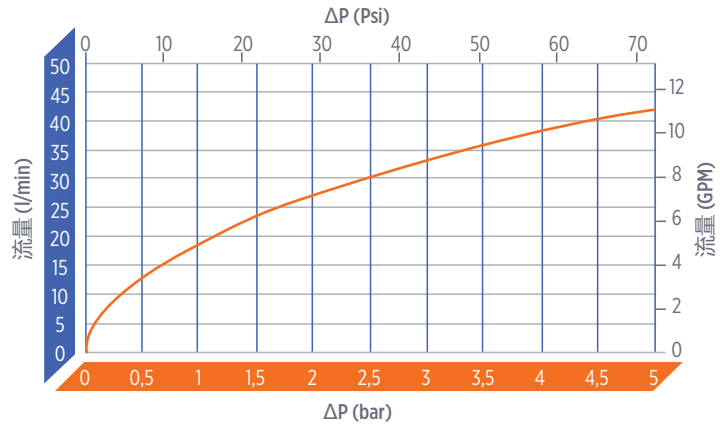

## VT28 外观尺寸 (in mm)

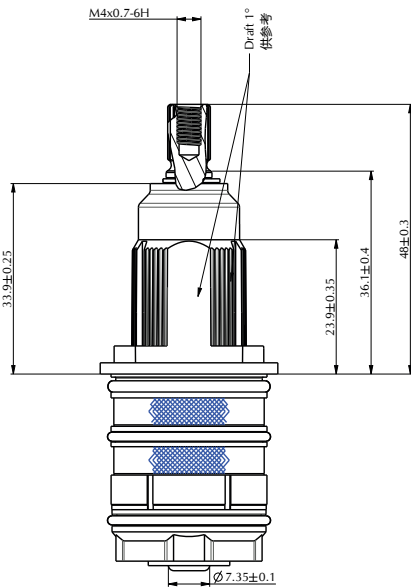

## VT28 壳体 推荐尺寸 (in mm)

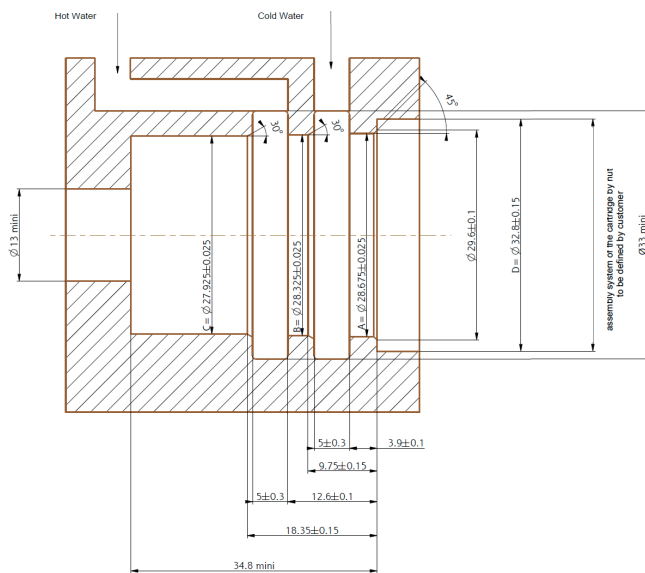

如需产品技术图纸，可向我司相关人员索取



www.vernet.fr

21-27 route d'Arpajon - BP 31 Ollainville - 91291 Arpajon cedex - France

Tel. + 33 (0) 1 69 26 82 82 - Fax + 33 (0) 1 60 83 03 03

For more information: s-hvac@vernet.fr